



Aquafin, Fluvius en Tielt-Winge plannen werken in uw buurt

Infoavond 2: Verbindingsriolering Kiezegem
(Aquafin projectnummer 22.420)
(Fluvius projectnummer R2642)

03/06/2026

OVERZICHT

- Het projectteam: wie is wie?
- Waar gaan we werken?
- Waarom zijn er werken nodig?
- Wat verandert er?
- Wat gebeurt er in uw buurt?
- Wat is de timing?
- Vragenronde



WIE IS WIE

- Bouwheer
 - Aquafin
- Mede-opdrachtgevers
 - Fluvius
 - Gemeente Tielt-Winge
- Studiebureau
 - SB Jonckheere



WAAR GAAN WE WERKEN?

HET TRACÉ


- Walebroekstraat
- Tieltsestraat
- Kerkstraat
- Kapellekensweg
- Glabbeeksesteenweg
- Meenselbaan
- Neckerspoelstraat
- Kwadepoort



WAAROM ZIJN ER WERKEN NODIG?


WAAROM?

7.711 km fietspaden

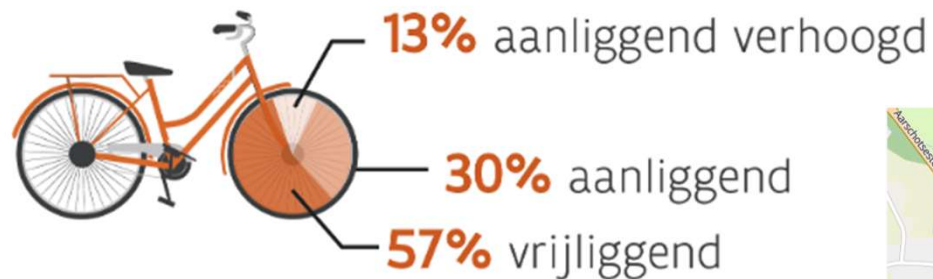

De ambitie om tegen 2040 30% van de verplaatsingen met de fiets te realiseren en het behalen van de vision zero voor dodelijke ongevallen met voetgangers en fietsers door het veiliger maken of de aanleg van fietsinfrastructuur.

Veilige fietsroute verbinding realiseren tussen Kiezegem en Sint-Joris-Winge door de aanleg van fietspaden.

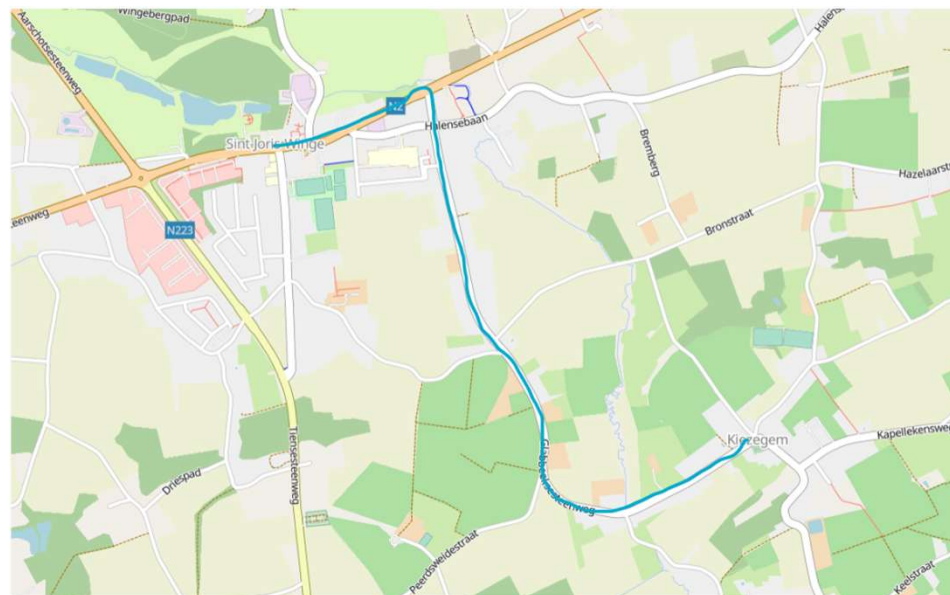

WAT VERANDERT ER?

NUTSWERKEN

- Eventuele vernieuwingen aan de nutsleidingen aanbrengen. Dit wordt besproken met de nutsmaatschappijen of ze dit nodig achten.
- Werken door Fluvius, Watergroep, Wyre, Proximus, enz.
- Uitvoering voorjaar 2027

RIOLERINGSWERKEN

- Aanleg van een gescheiden riolering in volgende straten:

Fluvius

- Walebroekstraat
- Kerkstraat
- Kapellekensweg

Aquafin

- Glabbeeksesteenweg (huisnr. 94 tot en met huisnr. 134)
- Meenselbaan/ Neckerspoelstraat

- Bouw van vuilwater constructies
 - Pompstation ter hoogte van het kruispunt Neckerspoelstraat - Kerkstraat
- Bouw van regenwater constructies
 - Ingebuisde waterloop Wingebek hermeanderen
 - Bufferbekken aanleggen
 - 2 Winterbedden aanleggen
- Resultaat
 - Regenwater via nieuwe riolering naar Wingebek
 - Afvalwater wordt doorgevoerd naar het zuiveringsstation

RIOLERINGSONTWERP DWA (droogweerafvoer)

- Walebroekstraat – Kerkstraat - Kapellekensweg



Minigemaal
Woningen 25 & 27

RIOLERINGSONTWERP DWA (droogweerafvoer)

- Glabbeeksesteenweg



Bestaand
pompstation AQ


RIOLERINGSONTWERP DWA (droogweerafvoer)

- Meenselbaan/ Neckerspoelstraat




RIOLERINGSONTWERP RWA (regenwaterafvoer)

- Walebroekstraat – Kerkstraat - Kapellekensweg

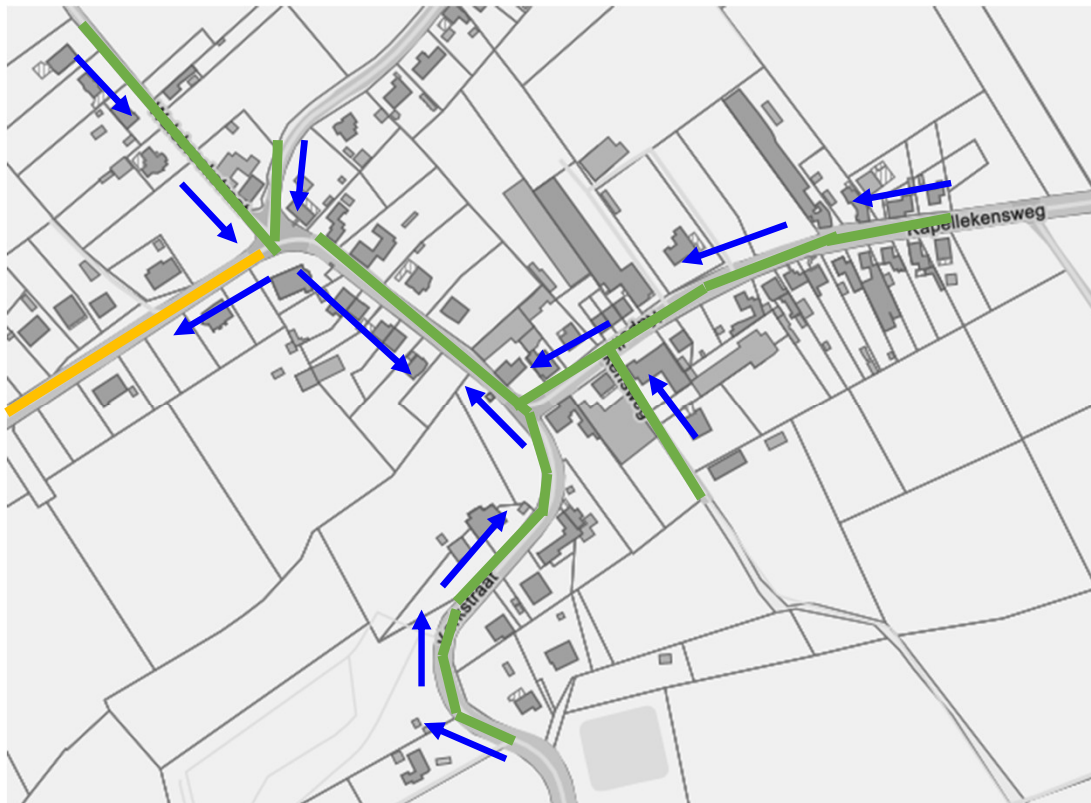

RIOLERINGSONTWERP RWA (regenwaterafvoer)

- Glabbeeksesteenweg

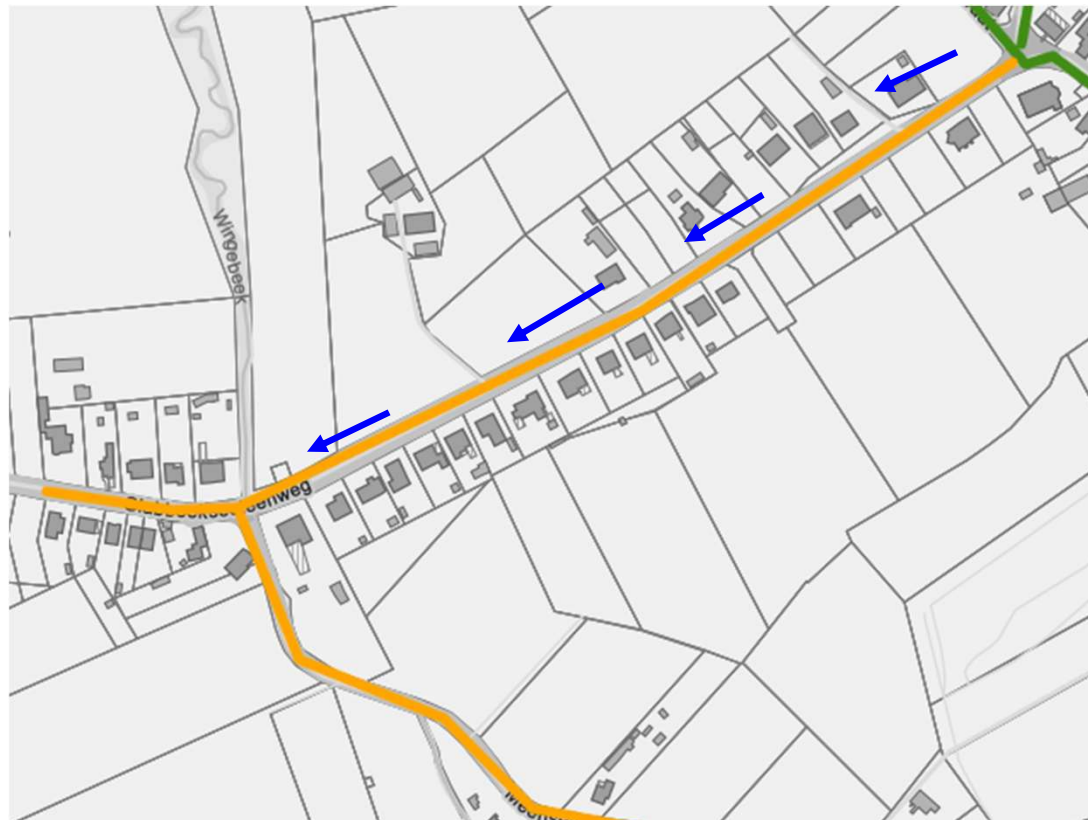

RIOLERINGSONTWERP RWA (regenwaterafvoer)

- Meenselbaan/ Neckerspoelstraat





WEGENISWERKEN

- Aanleg van rijwegen, fietspaden, voetpaden en opritten:
- Glabbeeksesteenweg, Kerkstraat en Kappellekensweg
 - Rijweg in asfaltverharding met fietspaden aanliggend en vrijliggend
- Kerkstraat
 - Rijweg in asfaltverharding met fietssuggestiestroken en voetpaden
- Walebroekstraat en Kwadepoort
 - Rijweg in cementbetonverharding
- Tieltsestraat, Meenselbaan/ Neckerspoelstraat
 - Rijweg in asfaltverharding

WEGENISONTWERP

- Walebroekstraat – Tieltsestraat - Kerkstraat

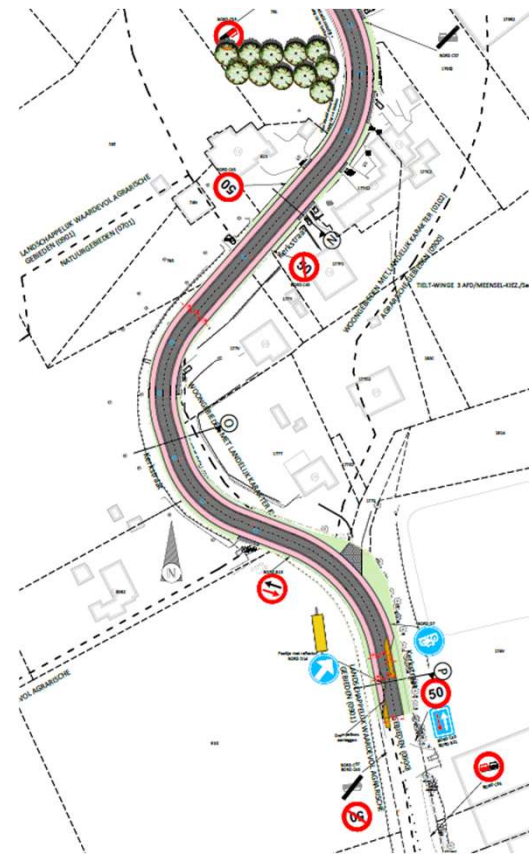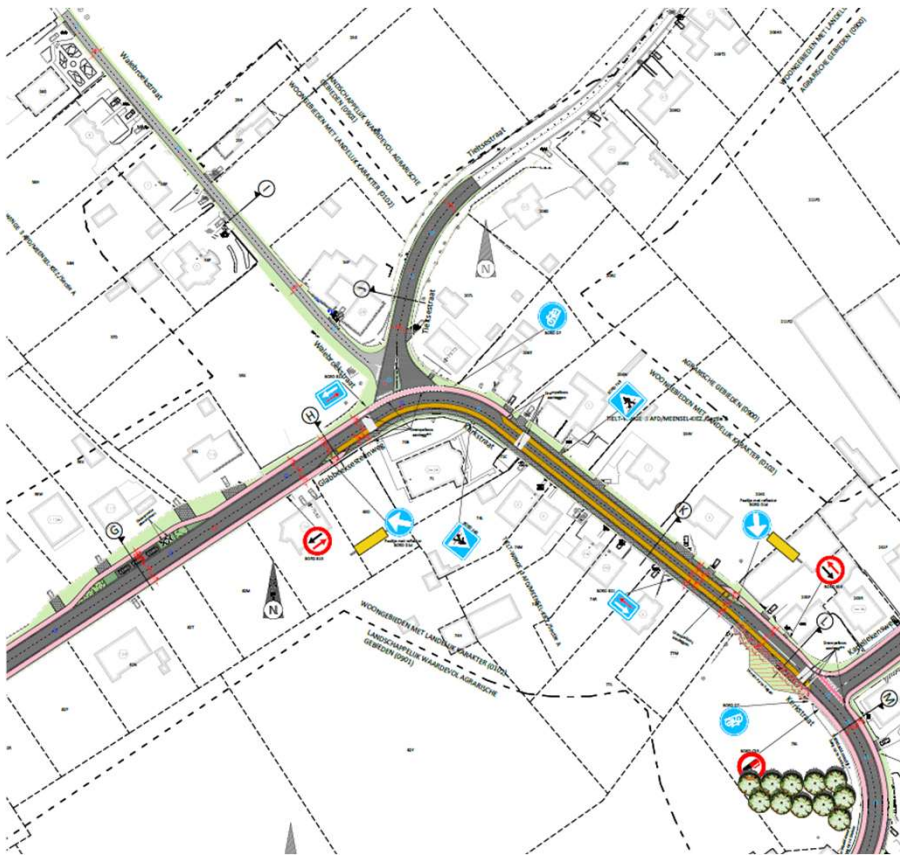


WEGENISONTWERP

- Walebroekstraat – Tieltsestraat

TYPEDWARSPROFIEL I

Walebroekstraat


schaal 1/50

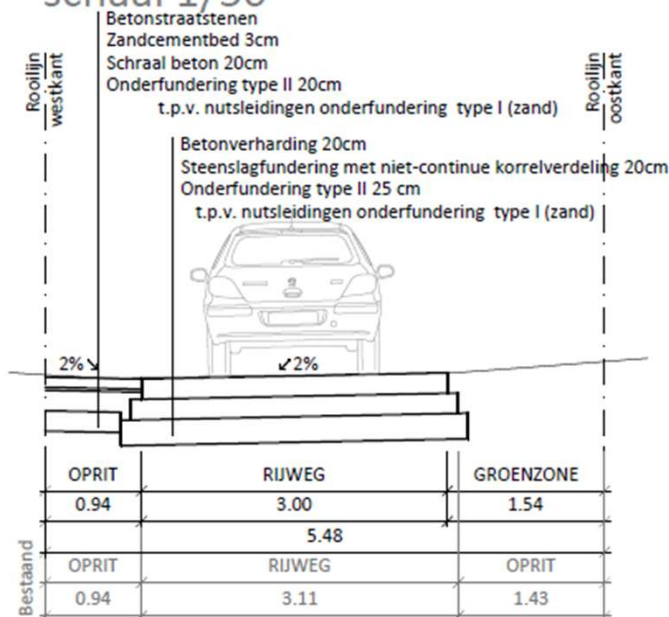

TYPEDWARSPROFIEL J

Tieltsestraat

schaal 1/50

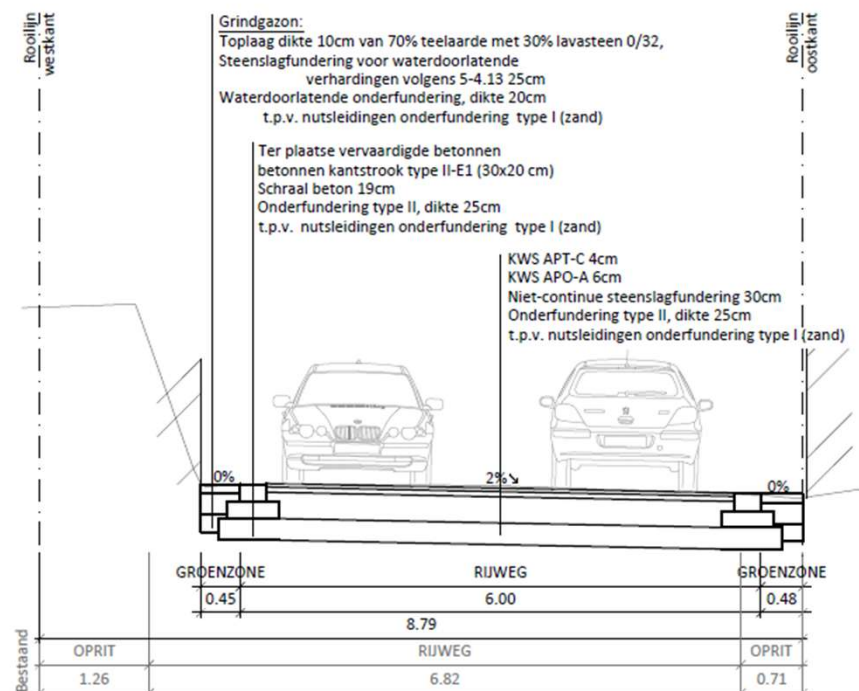


WEGENISONTWERP

- Kerkstraat
 - Voetpaden en fietssuggestiestroken in dorpskern
 - Aanliggend fietspad (1,80m) aan beide straatzijdes
 - Opritten in betonstraatstenen

TYPEDWARSPROFIEL K

Kerkstraat


schaal 1/50

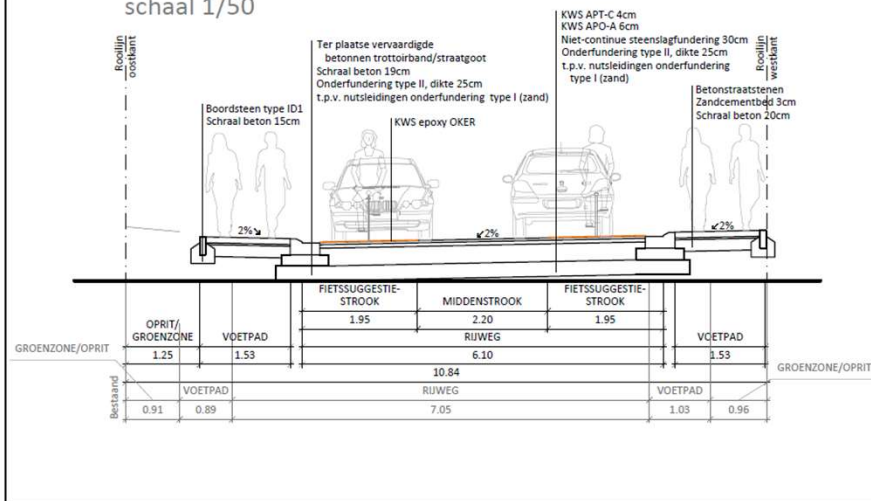

TYPEDWARSPROFIEL O

Kerkstraat

schaal 1/50

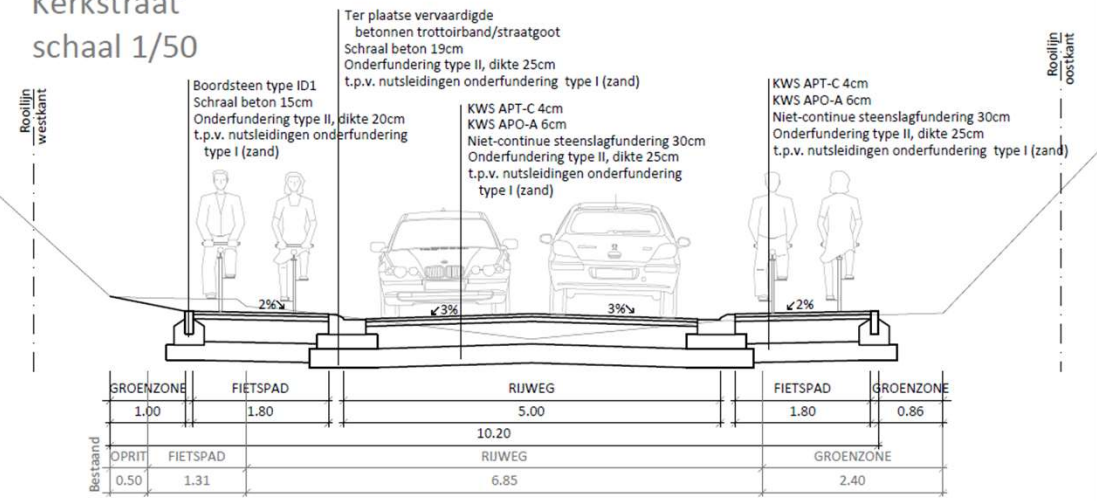

WEGENISONTWERP

- Kapellekensweg




WEGENISONTWERP

- Kapellekensweg
 - Aanliggend fietspad (1,50m) aan beide straatzijdes
 - Opritten in betonstraatstenen

TYPEDWARSPROFIEL R

Kapellekensweg

schaal 1/50

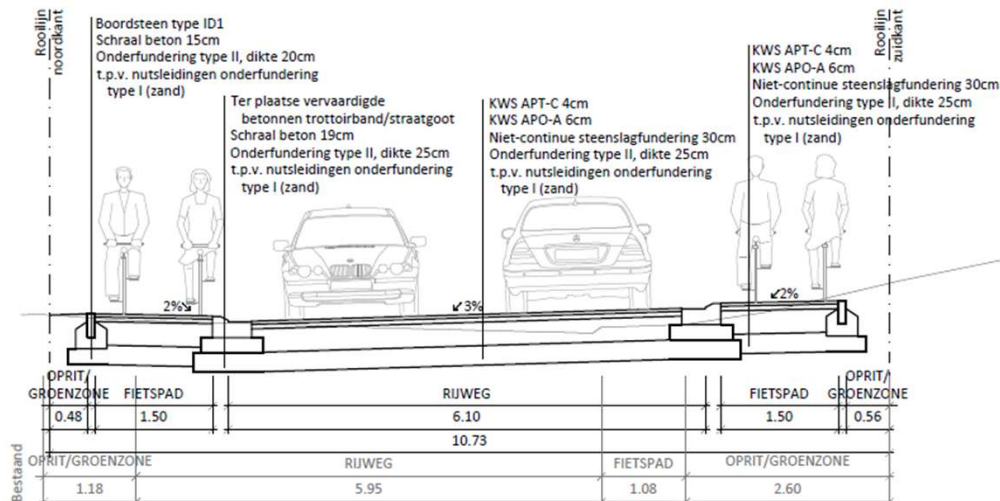

- Glabbeeksesteenweg




WEGENISONTWERP

- Glabbeeksesteenweg
 - Aanliggend fietspad (1,75m) aan beide straatzijdes
 - Opritten in betonstraatstenen
 - Plaatselijk keermuur

TYPEDWARSPROFIEL F


Glabbeeksesteenweg

schaal 1/50

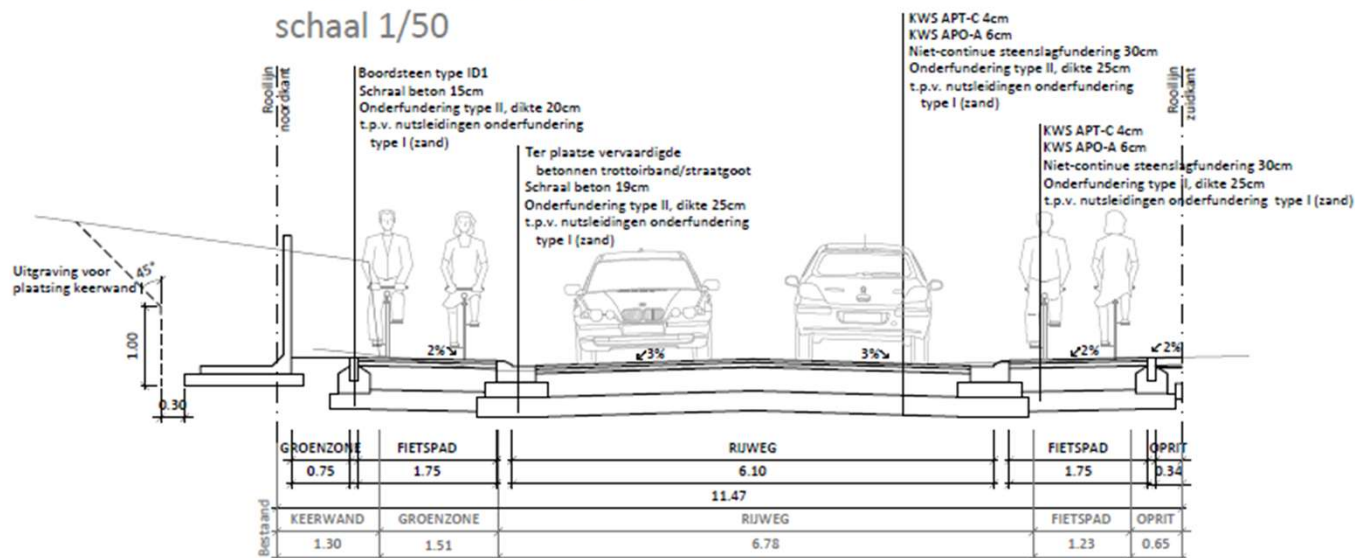

WEGENISONTWERP

- Meenselbaan/ Neckerspoelstraat

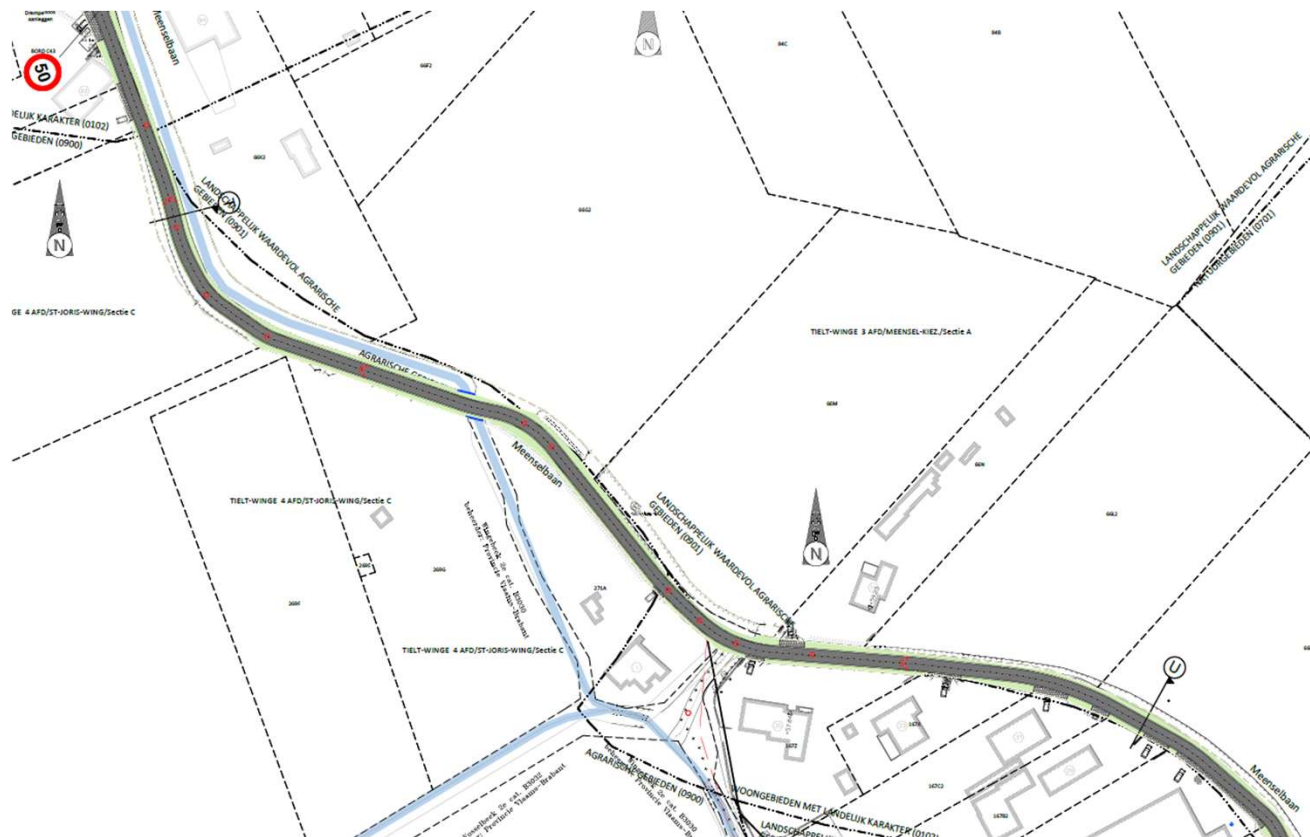


WEGENISONTWERP

- Meenselbaan/ Neckerspoelstraat
 - Opritten in betonstraatstenen

TYPEDWARSPROFIEL T

Meenselbaan


schaal 1/50

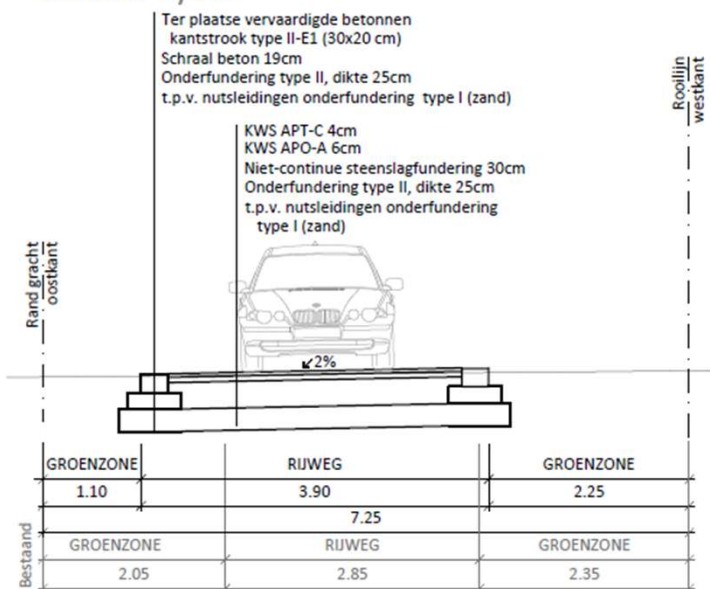

TYPEDWARSPROFIEL U

Neckerspoelstraat

schaal 1/50

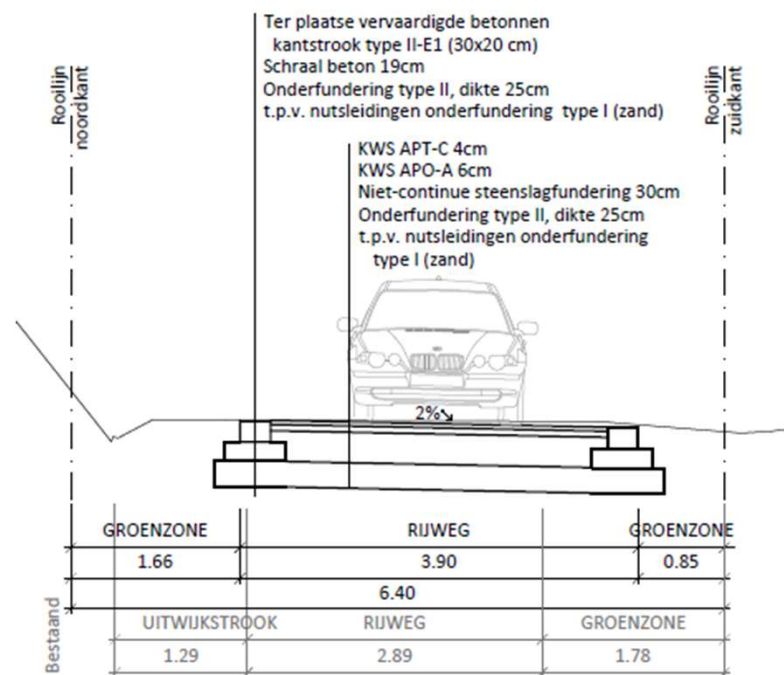

- Meenselbaan/ Neckerspoelstraat
Kwadepoort




WEGENISONTWERP

- Neckerspoelstraat - Kwadepoort
 - Opritten in betonstraatstenen


TYPEDWARSPROFIEL U

Neckerspoeelstraat
schaal 1/50

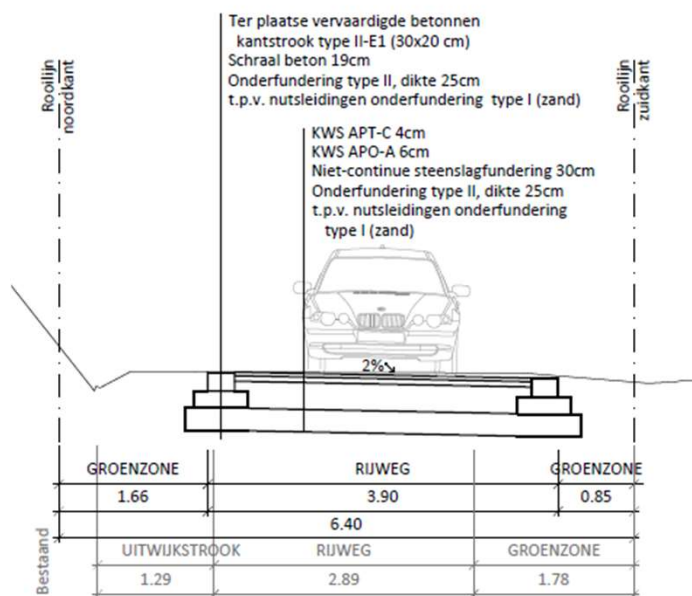


TYPEDWARSPROFIEL V

Kwadepoort
schaal 1/50

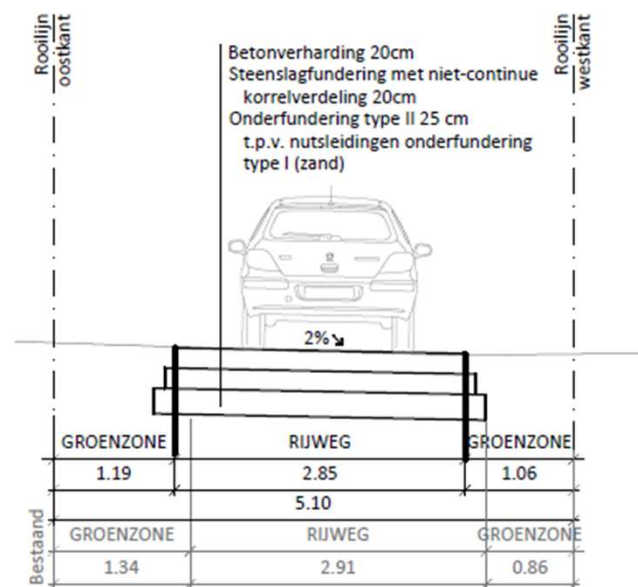

WEGENISONTWERP


- Neckerspoeelstraat

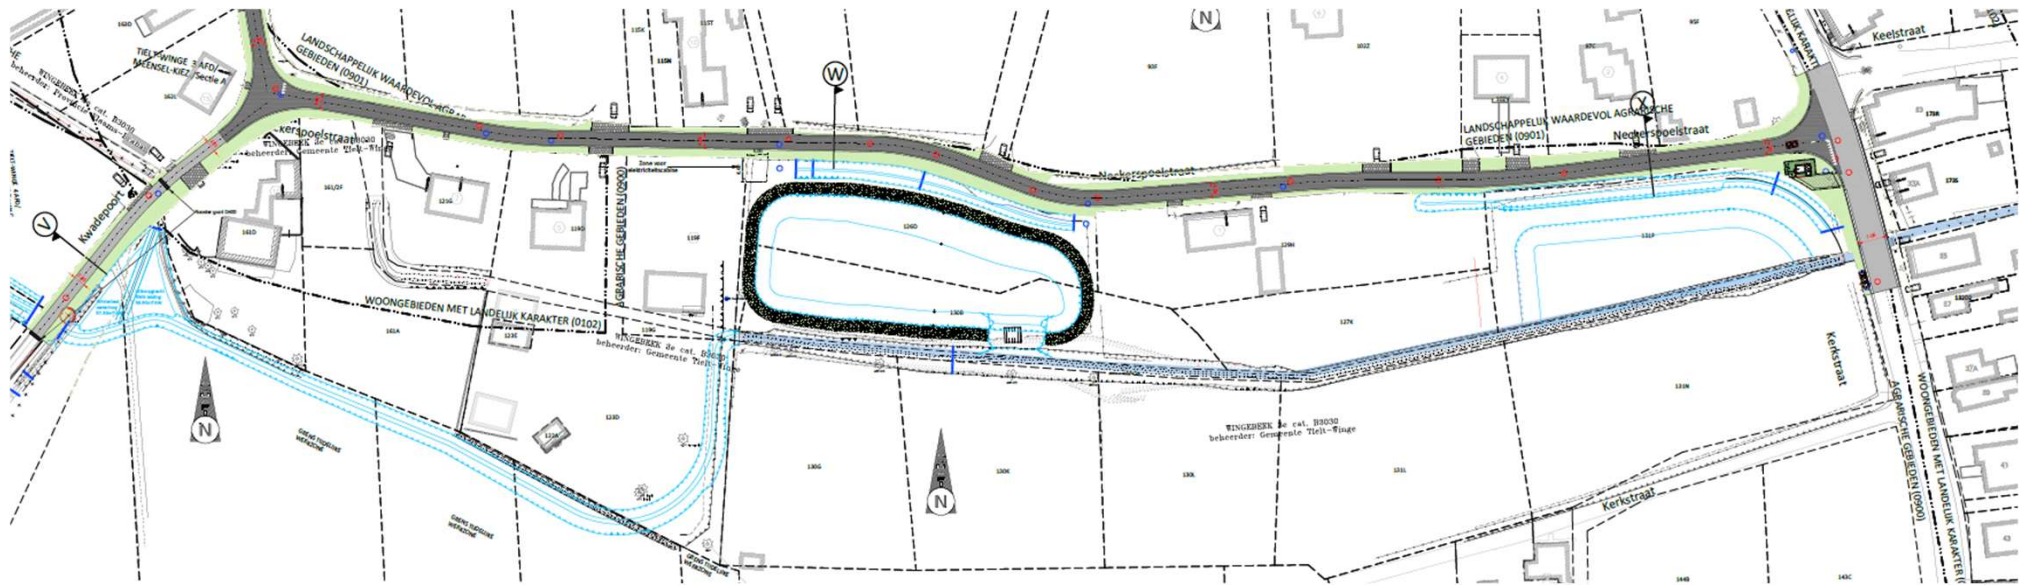

WEGENISONTWERP

- Neckerspoelstraat
 - Opritten in betonstraatstenen

TYPEDWARSPROFIEL W Neckerspoelstraat schaal 1/50

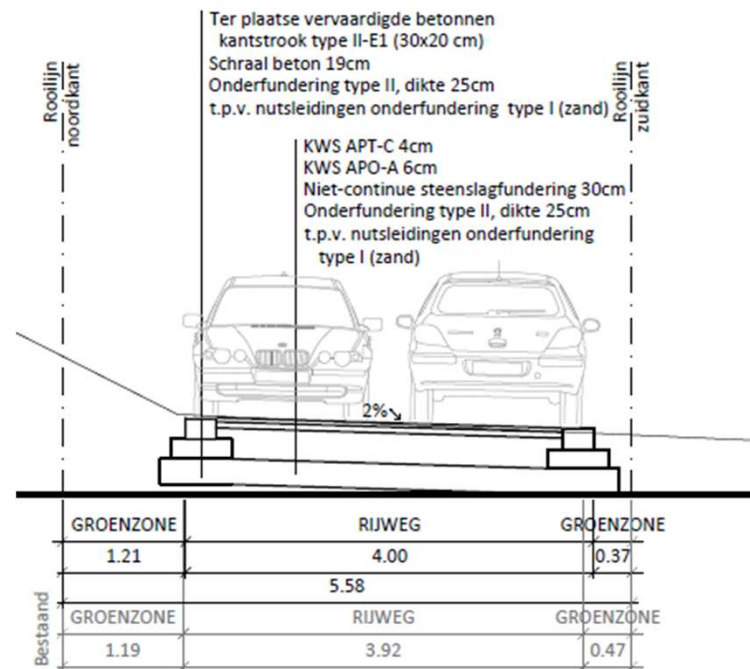


WEGENISWERKEN IN UW SPECIFIEKE STRAAT

- Aanleg van rijwegen, fietspaden en opritten.
- Glabbeeksesteenweg
 - Rijweg in asfaltverharding met fietspaden aanliggend en vrijliggend
 - Voor de aanleg van de fietspaden is er op sommige plaatsen grondverwerving noodzakelijk.
 - Langs de fietspaden wordt er steeds getracht om een extra bufferzone te hebben voor de plaatsing van verkeersborden, verlichtingspalen, ...

WEGENISONTWERP


- Glabbeeksesteenweg

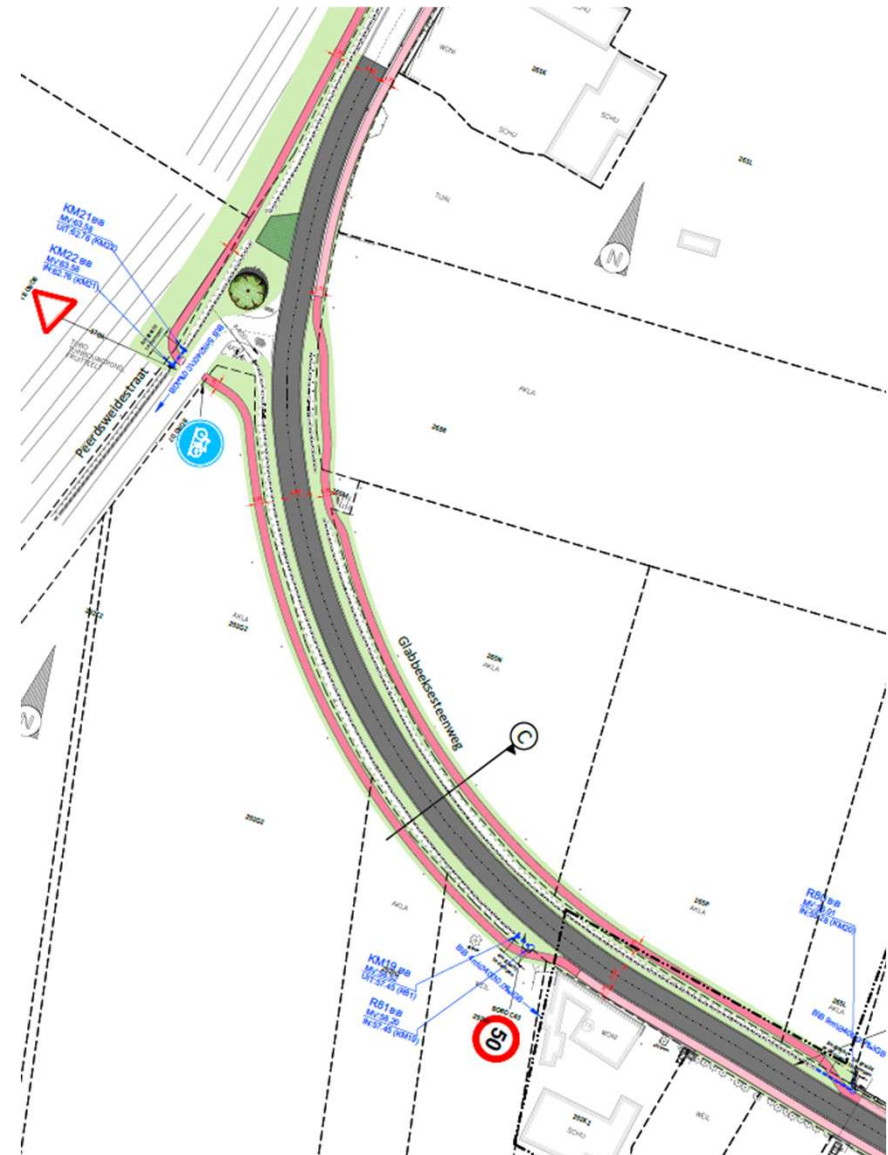

WEGENISONTWERP

- Glabbeeksesteenweg
 - Vrijliggend fietspad (1,75m) aan beide straatzijdes
 - Opritten in betonstraatstenen

TYPEDWARSPROFIEL C Glabbeeksesteenweg schaal 1/50

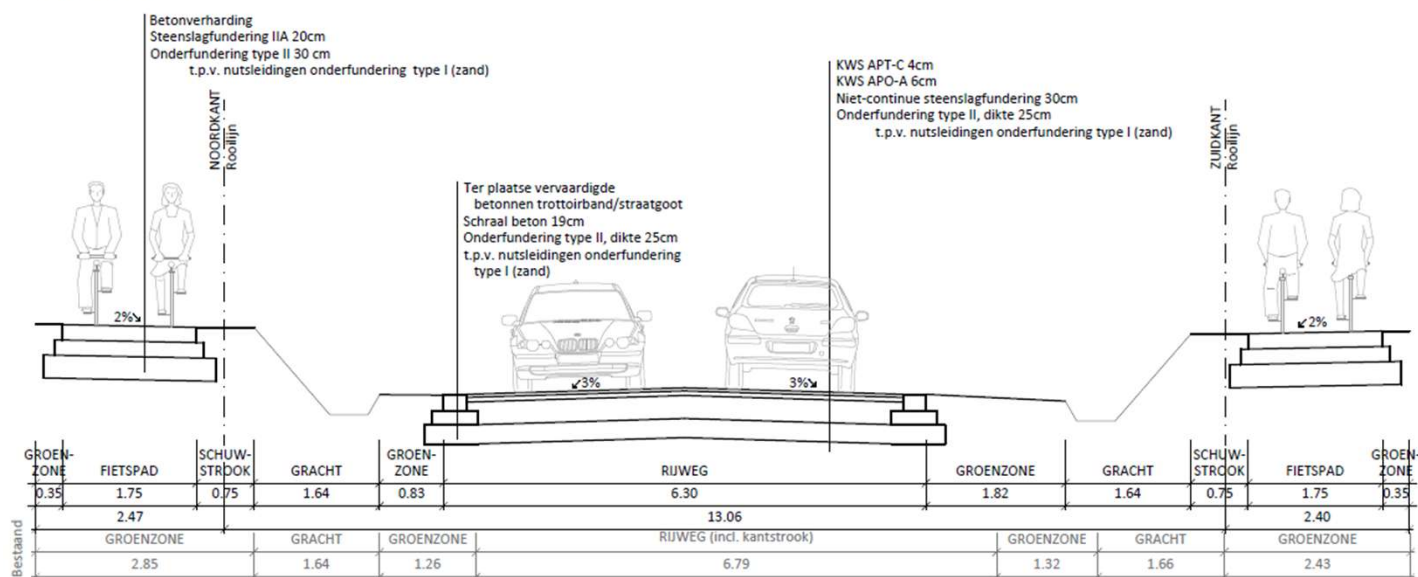

WEGENISONTWERP

- Glabbeeksesteenweg




WEGENISONTWERP

- Glabbeeksesteenweg
 - Vrijliggend en aanliggend fietspad (1,75m)
 - Opritten in betonstraatstenen

TYPEDWARSPROFIEL B

Glabbeeksesteenweg

schaal 1/50

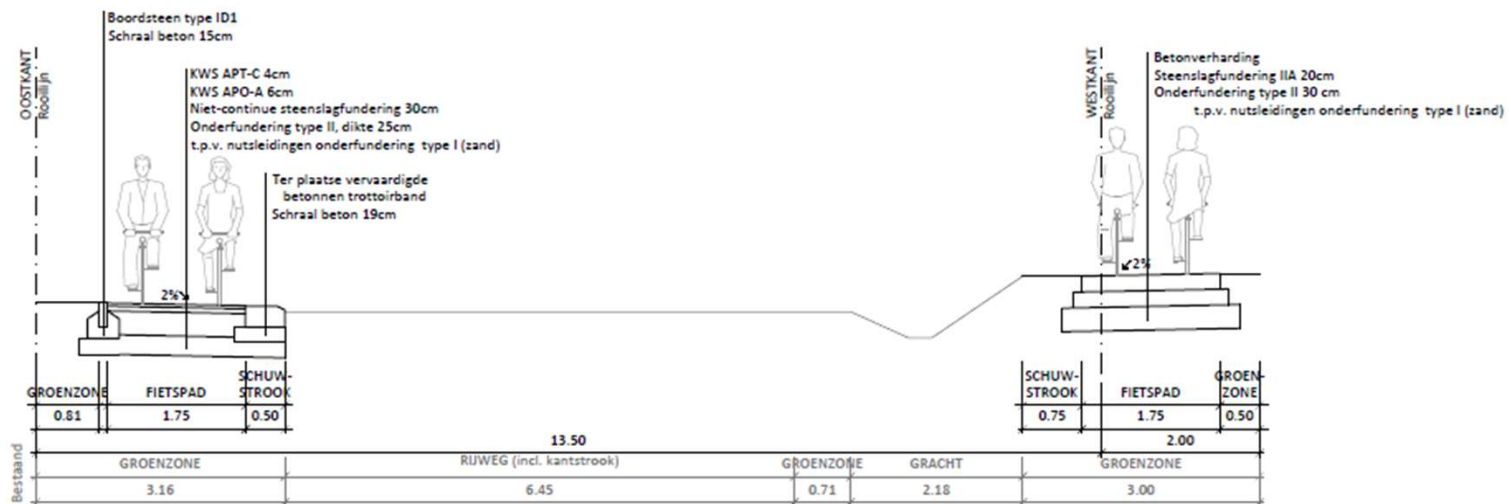


- Glabbeeksesteenweg




DETAIL WEGENISONTWERP

Wegversmalling om voldoende afstand te bekomen tussen enerzijds fietspad en woning en anderzijds tussen fietspad en rijweg

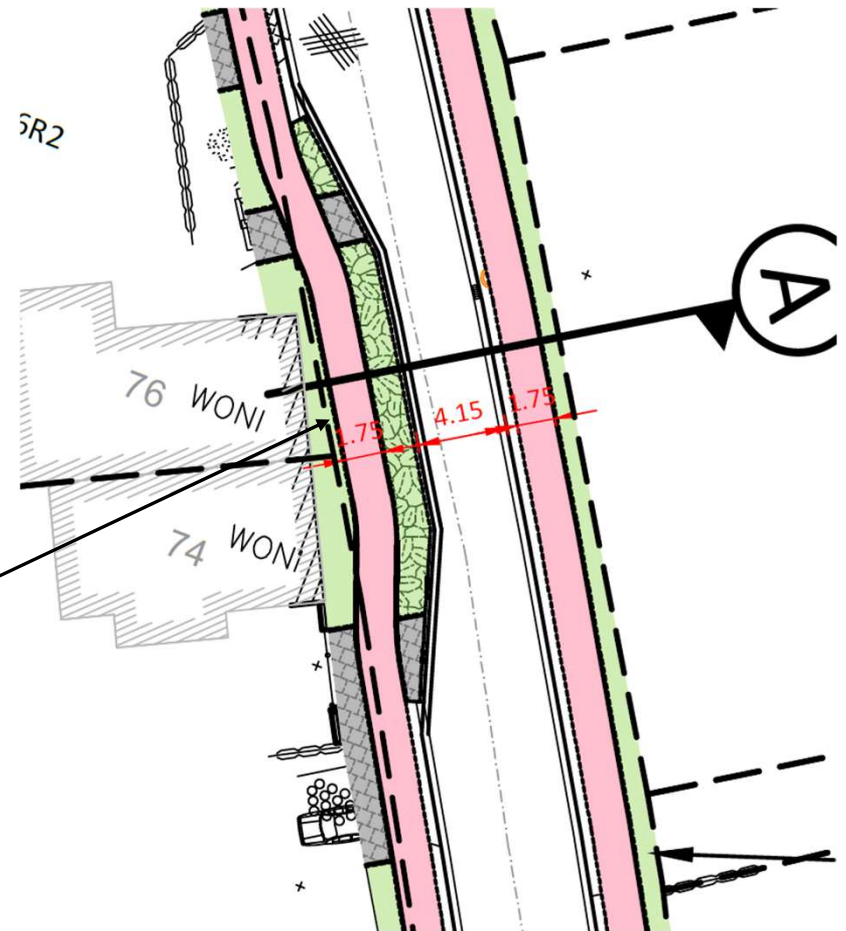


DETAIL WEGENISONTWERP

Wegversmalling om voldoende afstand te bekomen tussen enerzijds fietspad en woning en anderzijds tussen fietspad en rijweg

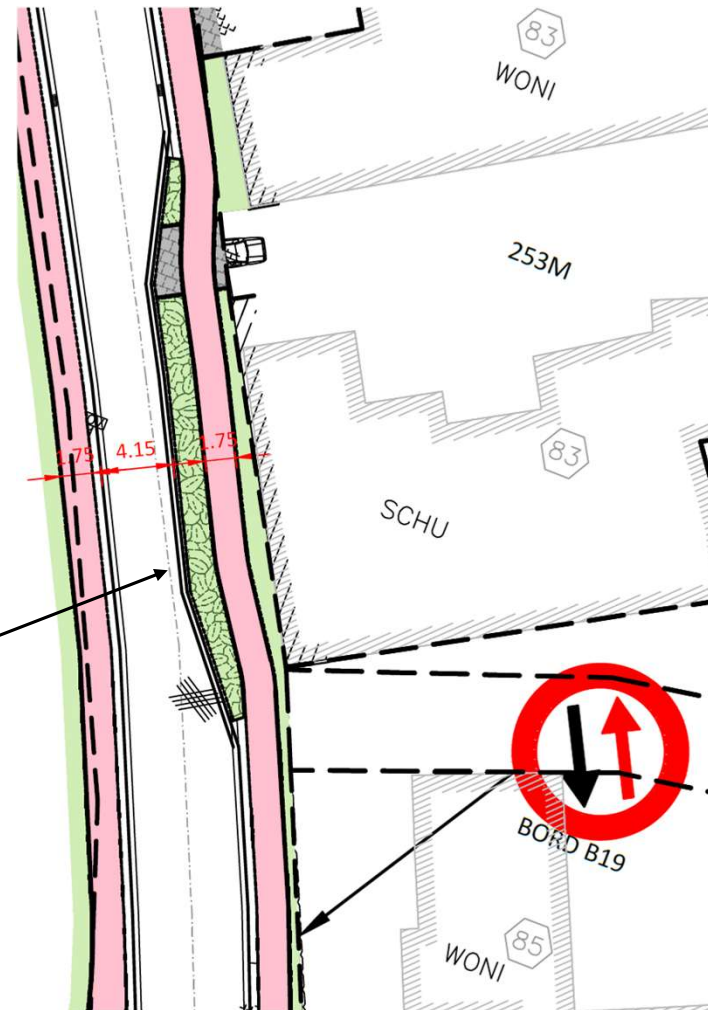


DETAIL WEGENISONTWERP

Toegankelijke
bushalte

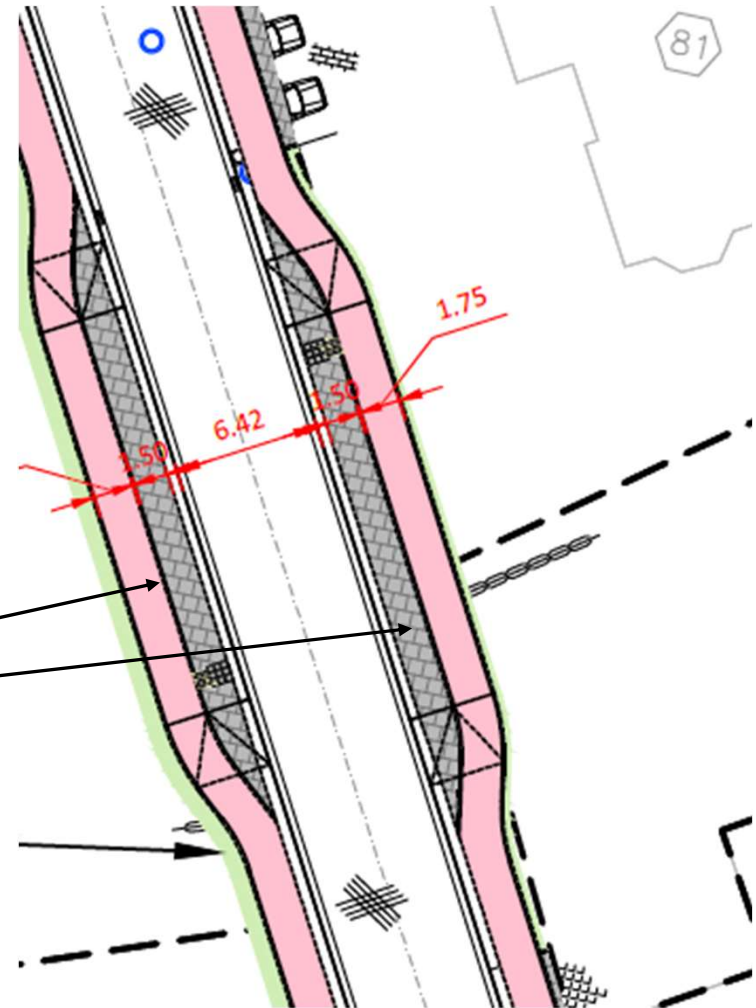


WEGENISONTWERP

- Glabbeeksesteenweg
 - Aanliggend fietspad (1,75m) aan beide straatzijdes
 - Opritten in betonstraatstenen

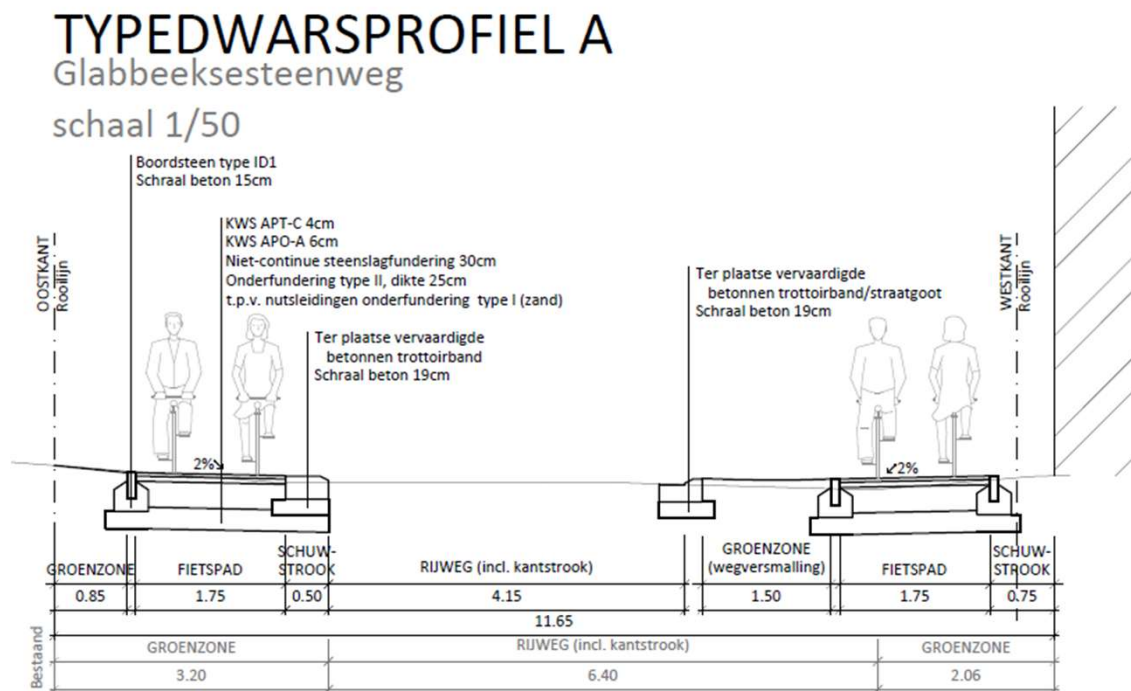

WAT GEBEURT ER IN UW BUURT?

1: WERKEN AAN DE NUTSLEIDINGEN

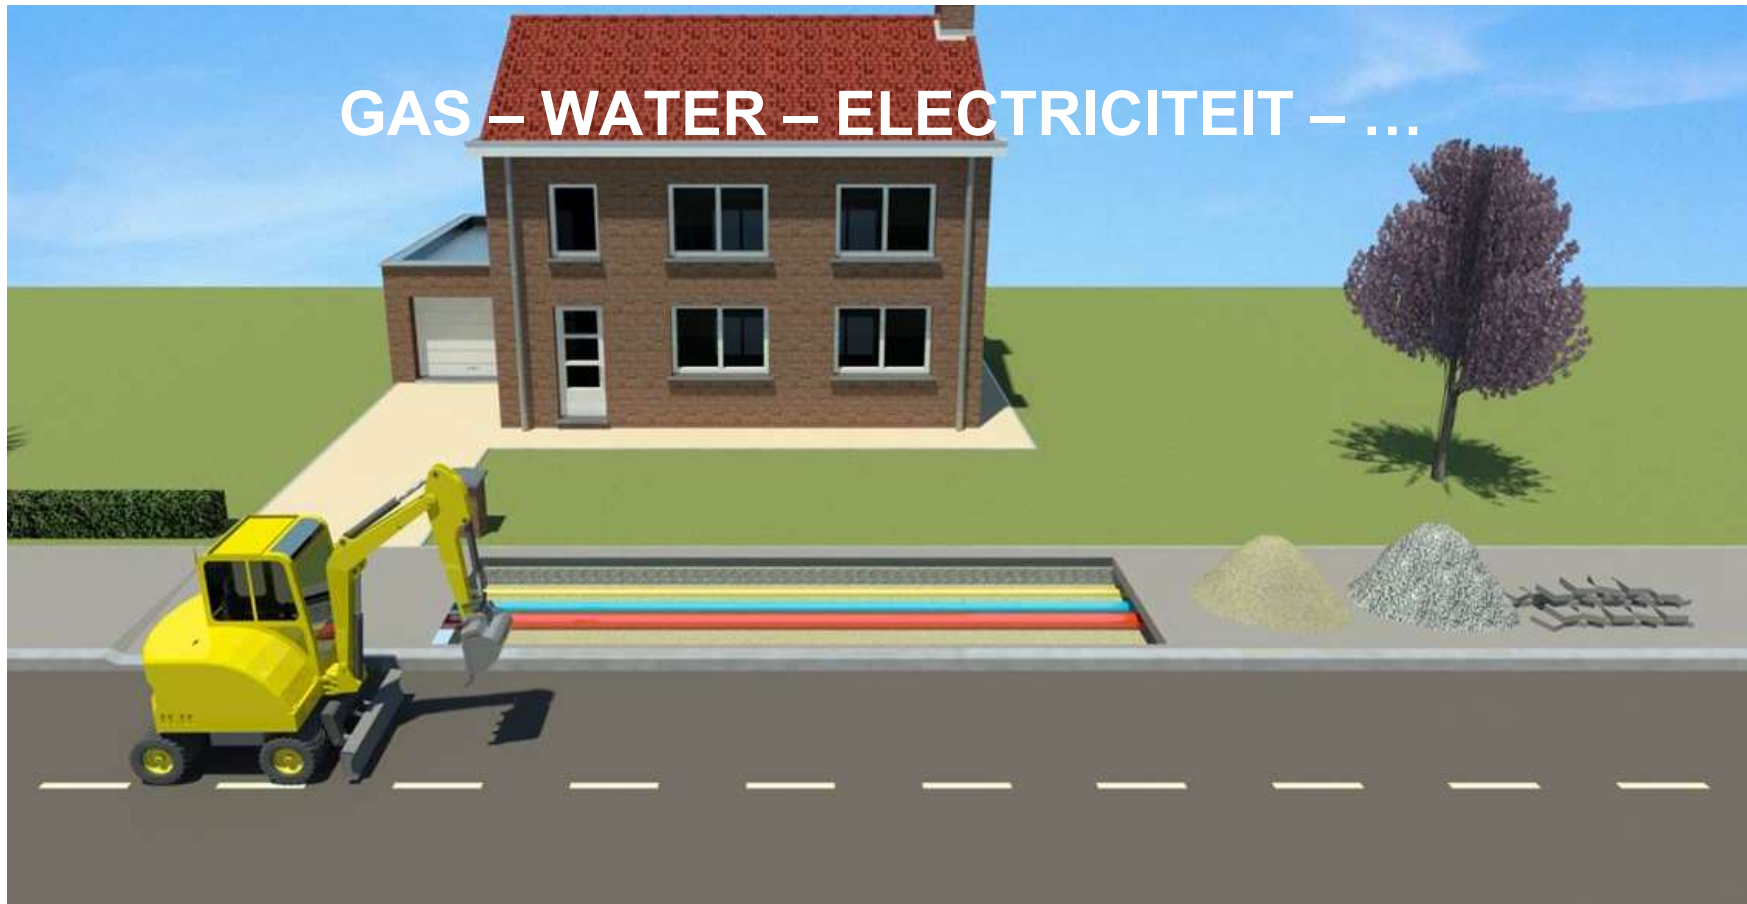

1: WERKEN AAN DE NUTSLEIDINGEN



2: OPBRAAK BESTAANDE WEGENIS



3: AANLEG STEENSLAG (MINDER-HINDERSTEENSLAG)



4: AANLEG VAN DE NIEUWE WEGENIS



4: AANLEG VAN DE NIEUWE WEGENIS




WAT IS DE TIMING?

INDICATIEVE TIMING

- Aanvraag vergunning
 - Midden 2025, verkregen
- Publicatie dossier – aanstelling hoofdaannemer
 - Najaar 2026
- Infoavond 3: voorstelling aannemer en toelichting over wat u bij de werken mag verwachten
 - Voorjaar 2027
- Start der werken
 - Zomer 2027



FASERING

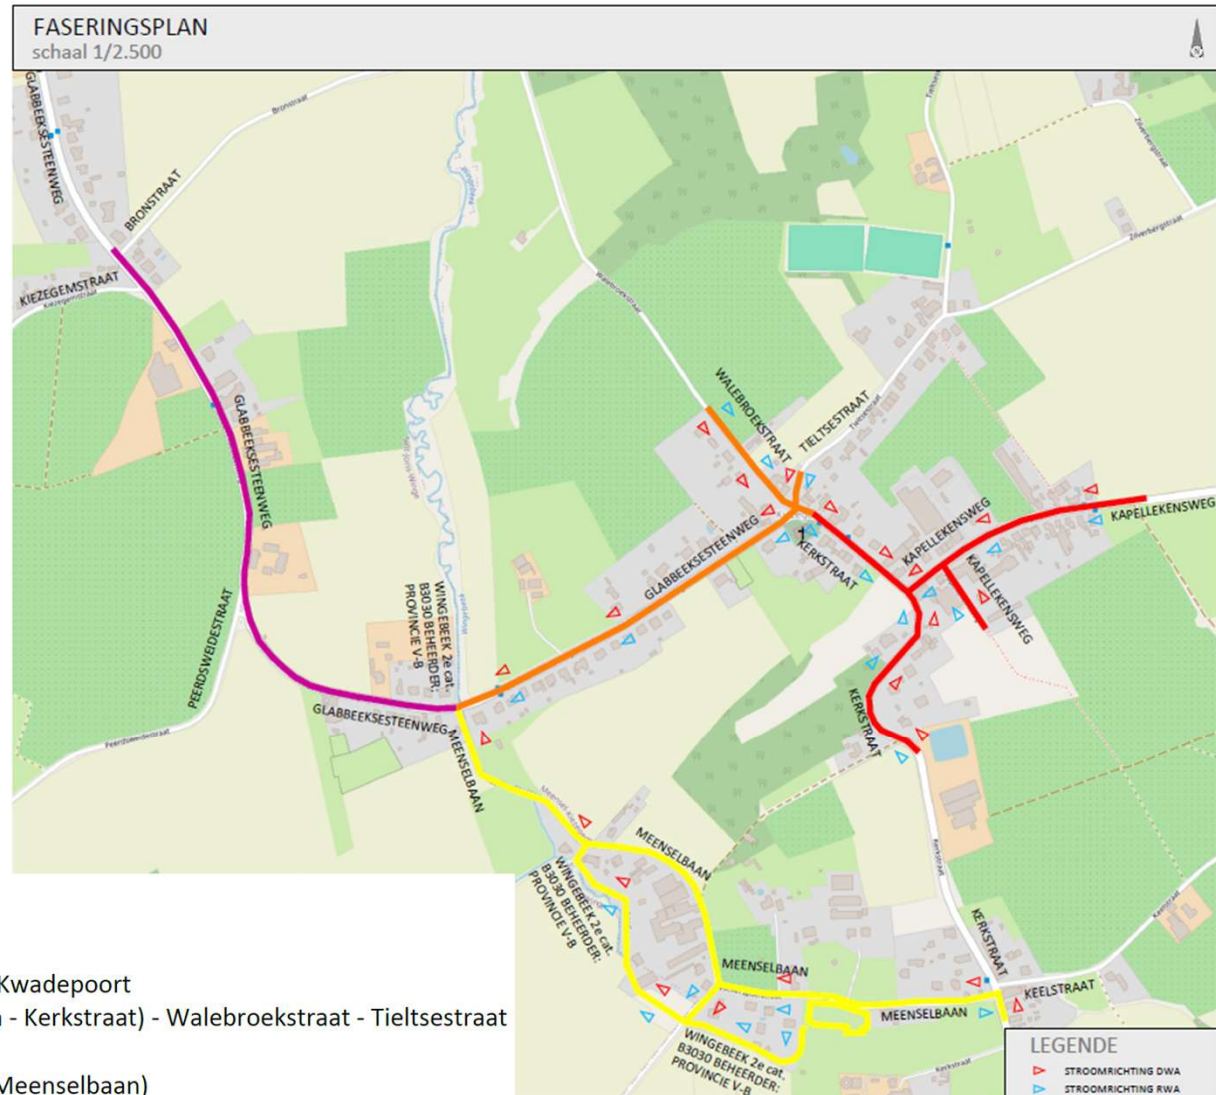

LEGENDE:

- Fase 1: Neckerspoelstraat - Meenselbaan - Kwadepoort
- Fase 2: Glabbeeksesteenweg (Meenselbaan - Kerkstraat) - Walebroekstraat - Tieltsestraat
- Fase 3: Kapellekensweg - Kerkstraat
- Fase 4: Glabbeeksesteenweg (Bronstraat - Meenselbaan)

Fase 4 bedraagt enkel de vernieuwing van de bovenbouw (geen vernieuwing van de riolering)

STEL GERUST NU AL UW VRAGEN!

De plannen kunnen ingekeken worden.

Hartelijk bedankt voor uw aandacht.

